

应用场景

适用于室内光线较暗或无光照环境并且又要求高清画质监控的场所。



产品特点

Smart 功能

- Smart 侦测: 10 项行为分析,4 项异常侦测,1 项识别检测
- Smart 录像: 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 NVR 可实现事件的二次检索分析
- Smart 编码: 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术,支持 smart265 编码

图像相关

- 支持 2048×1536@25fps 实时图像输出
- 支持走廊模式, 增加纵向狭长环境下监控区域
- 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法, 支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持背光补偿, 自动电子快门等功能, 适应不同监控环境
- 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加, 支持 OSD 颜色自选
- 支持 3D 数字降噪, 支持数字宽动态

系统功能

- 支持 ONVIF(profile S/profile G),ISAPI,GB/T28181 协议接入
- 支持三码流技术, 支持手机监控
- 支持 PoE 供电功能 (可选)
- 功能齐全: 心跳, 镜像等
- 支持多种报警功能
- 内置麦克风

红外功能

- 采用高效红外灯, 寿命长, 照射距离最远达 20-30 米
- 支持 Smart IR 功能, 有效防止夜间红外过曝

接口功能

- 支持标准的 128G Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储
- 支持 10M/100M 自适应网口
- 支持 1 路音频输出, 支持语音对讲
- 支持 1 对报警输入/输出


安全服务

- 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, IP 地址过滤,
- 支持 HTTPS 安全认证, 支持创建证书
- 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试
- 初始设备开机修改密码, 保障密码安全
- 支持用户登录锁定机制

订货型号

JW-CN5530F-H35/IS;

外形尺寸

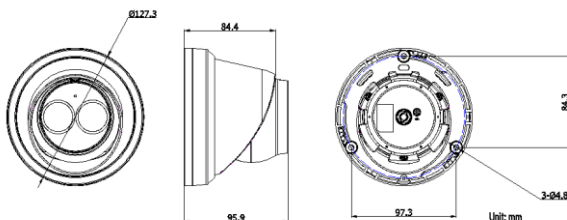

推荐配件



JW-Z1273-130-TRL 半球壁装支架



JW-Z1271-130-TRL 吊装支架

产品参数

参数	型号	300 万半球型网络摄像机 JW-CN5530F-H35 系列
摄像机参数		
图像传感器	1/3" Progressive Scan CMOS	
最低照度	0.07Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.19Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR	
镜头	4mm, 水平视场角: 60.5° (2.8mm,6mm,8mm 可选)	
电子快门	1/3-1/100,000s, 支持慢快门	
日夜模式	自动 ICR 红外滤光片式	
数字降噪	支持 3D 数字降噪	
宽动态范围	数字宽动态	
调整角度	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转 0°~360°	
压缩标准		
视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG	
H.265 编码类型	Main Profile	
视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM	
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)	
图像参数		
最大图像尺寸	2048×1536	
主码流及帧率	50Hz: 25 帧(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720)	
子码流及帧率	50Hz: 25 帧(704×576,640×480,352×288)	
图像设置	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调	
背光补偿	支持, 可选择区域	
感兴趣区域	ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域	
网络功能		
存储功能	支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour	
接口协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181	
通用功能	防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印	
Smart 功能		
行为分析	越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测	
异常侦测	场景变更侦测, 音频陡升/陡降侦测, 音频有无侦测, 虚焦侦测	
识别检测	人脸侦测	
接口参数		
报警接口	1 路报警输入; 1 路报警输出 (三极管; 超过 30 毫安建议加继电器)	
音频接口	内置麦克风, 并支持 1 对音频输入输出接口 (插线式)	
通讯接口	内置 RJ45 网口, 支持 10M/100M 自适应以太网网络数据	
一般规范		
电源和功率	DC12V±25%/PoE(802.3af); (/D 机型不支持 PoE) 5.5W Max (ICR 切换瞬间 7.5W Max)	
工作温度和湿度	-10°C~40°C; 湿度小于 95% (无凝结)	
红外距离	红外 20-30 米	
尺寸	93.2×123.3mm	
重量	570g	

*建议配置 DC12V Φ5.5×2.1MM 圆头接口电源